


OZM-7000G-P Series

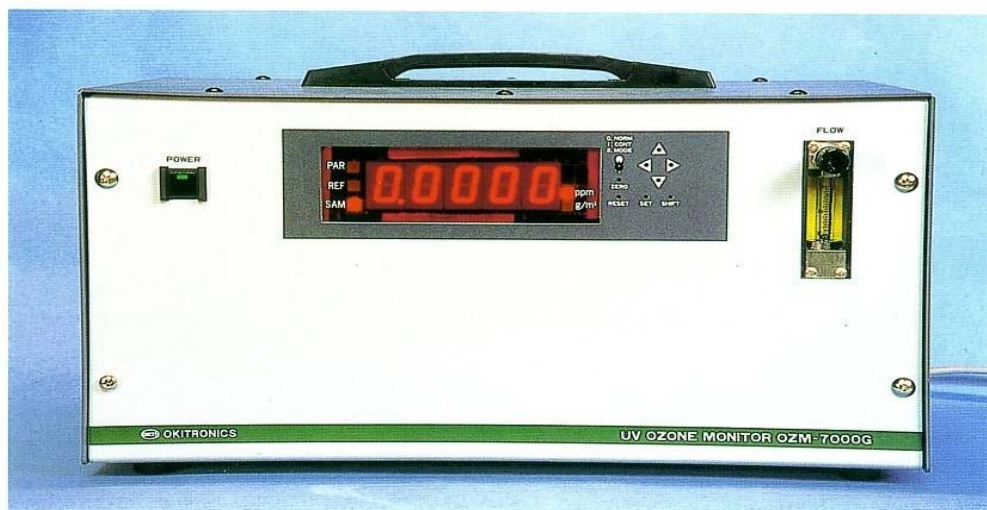

特長

☆ ポータブルタイプ

☆ 微小流量測定タイプ

☆ 小型、軽量タイプ

☆ 多彩なオプション有り

仕様

用途	発生オゾン測定	排オゾン測定
測定範囲	0 ~ 200 g/m ³ 0 ~ 100 g/m ³	0 ~ 20 g/m ³ 0 ~ 10 g/m ³
ゼロドリフト	FS±0.1%/月	
スバンドリフト	FS±0.2%/月	
直線性	FS±0.2%	
再現性	FS±0.2%	
インターバル	任意	
試料流量	0.3 l/min	1 l/min
表示	99999	
周囲温度	0~45℃	
電源	AC 100, AC110, AC 200, AC 220	
出力	0~1 V, 又は 4~20 mA	
アラーム出力	HI, LO	
寸法・重量	W430 × H220 × D250 約 9 kg	

注・連続測定の場合精度は異なります。



オキトロテック株式会社

〒192-0032 東京都八王子市石川町811番地

TEL 0426-31-0932

FAX 0426-31-0934